




Manometer NG63, glyzeringefüllt, Edelstahl, Anschluss unten

Material

- Gehäuse: Edelstahl AISI-304
- Bajonetting
- Sichtscheibe: Sicherheitsglas
- Zifferblatt: Aluminium weiss
- Zeiger: Aluminium schwarz
- Prozessanschluss: Edelstahl AISI-316L, G 1/4" oder 1/4" NPT
- Messelement: Edelstahl AISI-316L

Technische Spezifikation

- Temperaturbereich: Umgebung: -20 ... +65 °C
- Prozess: + 100°C maximum
- Genauigkeit: Kl. 1.6
- Messbereich: bis 1`000 Bar

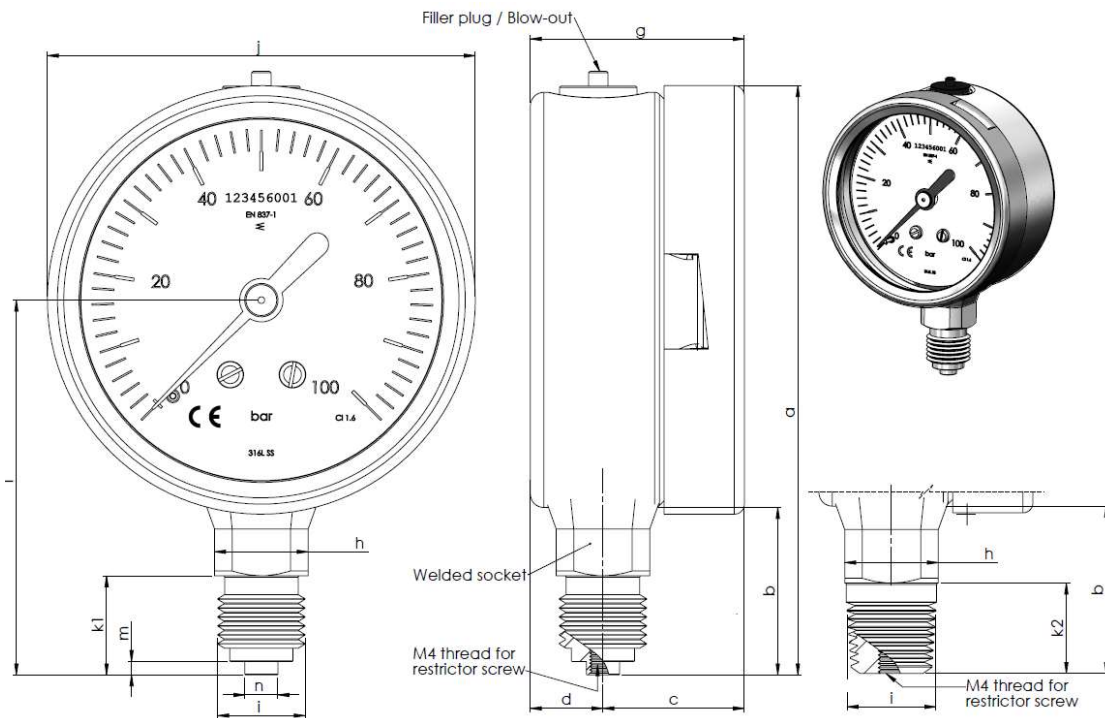

Dim.	Type	a	b	c	d	g	h	i	j	k1	k2	l	m	n	Weight
Metric [mm]	BSP	88	25	21.2	10.8	32	Hex 14	1/4"	64	14.8	---	56	2	4.95	0.16 kg
US [inch]		3.46	0.98	0.83	0.43	1.26		BSP	2.52	0.58	---	2.2	0.08	0.195	0.35 lb
Metric [mm]	NPT	88	25	21.2	10.8	32		1/4"	64	---	13.5	56	---	4.95	0.16 kg
US [inch]		3.46	0.98	0.83	0.43	1.26		NPT	2.52	---	0.53	2.2	---	0.195	0.35 lb